


GREASING SPEEDPLAY PEDAL BEARINGS

ถ้าไม่มีอุปกรณ์ สามารถติดต่อร้านค้าใกล้บ้าน


คำเตือน: ควรอัดจาระบีทุกๆ 2000 ไมล์, 3 เดือน หรือหลังจากปั่นโดนฝน

คำเตือน: ควรใช้จาระบีที่กั้นน้ำเท่านั้น. ไม่ควรใช้น้ำมันพวก WD-40 เพราะจะทำให้เกิดการเสียหายได้ และจะทำให้สิ้นค่าหมุดประกัน

Greasing Zero, Light Action, X Series & frog Series Pedals



หัวเข็มปืนจาระบี
Part # 13175

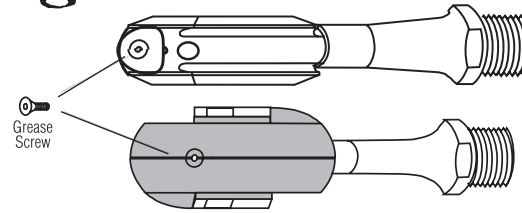

USING THE BUILT IN GREASE PORT

ขั้นตอนการซ่อม

1. ใช้ไขควงหัวบวทเบอร์ 1 ชันน็อตออก
2. เอาหัวปืนอัดจาระบียัดเข้าไปในรู
3. บีบจาระบีจนกว่าของเก่าจะออกมาซึ่งจาระบีอันเก่าจะมีสีดำ
4. ใช้ผ้าสะอาดเช็ดส่วนเกินของจาระบี แล้วขันน็อต

ถ้าขันน็อตแน่นเกินไปจะทำให้เกลียวเสีย